



INSTALLATION GUIDE

# AXEO 21

## Travel Limiter Kit

### FITMENT:

**0414-0756**

**1997-2013 HARLEY-DAVIDSON FLH  
TOURING MODELS (41 MM)  
(ONLY COMPATIBLE WITH 0414-0748)**

**0414-0758**

**2014-2016 HARLEY-DAVIDSON FLH  
TOURING MODELS (49 MM)  
(ONLY COMPATIBLE WITH 0414-0746)**

**0414-0760**

**2017-2025 HARLEY-DAVIDSON FLH  
TOURING MODELS (49 MM)  
(ONLY COMPATIBLE WITH 0414-0747)**

**SPECIFICALLY DESIGNED FOR USE WITH AFTERMARKET 21" FRONT WHEELS  
AND EXCLUSIVELY WITH LEGEND AXEO PERFORMANCE CARTRIDGE  
KITS LISTED ABOVE.**

### English

Please visit [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) for the translated version of this install guide in the following languages: French, German, Italian, and Spanish. Please choose your preferred language at the top of the page and then choose the product you purchased. The install guides are located on the bottom of the product page under Product Downloads.

### Spanish

Visite [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) para obtener la versión traducida de esta guía de instalación en los siguientes idiomas: francés, alemán, italiano y español. Elija su idioma de preferencia en la parte superior de la página y luego elija el producto que compró. Las guías de instalación se encuentran en la parte inferior de la página del producto, en la sección Descargas de productos.

### German

Besuchen Sie bitte [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) für die übersetzte Version dieser Installationsanleitung in den folgenden Sprachen: Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch. Wählen Sie bitte oben auf der Seite Ihre bevorzugte Sprache und anschließend das von Ihnen gekaufte Produkt aus. Die Installationsanleitungen finden Sie am unteren Rand der Produktseite unter Produkt-Downloads.

### French

Veuillez visiter le site [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) pour la version traduite de ce guide d'installation dans les langues suivantes: français, allemand, italien et espagnol. Veuillez choisir votre langue préférée en haut de la page, puis choisissez le produit que vous avez acheté. Les guides d'installation sont disponibles au bas de la fiche produit sous Téléchargements de produits.

### Italian

Prego consultare [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) per la versione tradotta della presente guida di installazione nelle seguenti lingue: francese, tedesco, italiano, e spagnolo. Prego scegliere la lingua preferita in cima alla pagina e in seguito scegliere il prodotto acquistato. Le guide di installazione si trovano in fondo alla pagina di prodotto sotto Scaricamenti di Prodotti.

**Please scan the QR code to  
access product install guides  
and warranty in your selected  
language.**



# INSTALL INSTRUCTIONS



## STEP ONE: REMOVE AND DISASSEMBLE FORKS

**WARNING:** If there is currently an AXEO Cartridge system installed, **DO NOT** use an impact wrench to remove the top cap from the stanchion.

- A. Refer to Steps 1 and 2 of the Legend Suspensions AXEO Install Guide.
- B. Separate slider and stanchion to remove the OEM oil lock piece from the slider. **FIGURE A**



FIGURE A



## STEP TWO: INSTALL TRAVEL LIMITERS

- A. Clean the fork components and prep for re-assembly.
- B. Install the travel limiter into the slider with the oil lock piece facing up. **FIGURE B**
- C. Lube the new seals and bushings with a thin coat of grease or fork oil and place them on the stanchion.
- D. Install the stanchion into the slider and use the correct size seal driver to install the bushings and oil seal into slider. **FIGURE C**
- E. Install the oil seal retaining clip. **FIGURE D**
- F. Repeat the process for the second fork leg.
- G. Return to the Legend Suspensions AXEO Install Guide and proceed to steps 4 through 6 to finish the cartridge installation process utilizing the Oil Volume Chart below.



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D

### AXEO 21 - OIL VOLUME CHART

KIT NUMBER	TUBE SIZE	YEAR FITMENT	TUBE LENGTH	OUNCES OF OIL PER LEG	TRAVEL LIMITER #
0414-0756	41mm	97-13	STD	4.5 oz	105-2076
0414-0758	49mm	14-16	STD	13 oz	105-2077
0414-0760	49mm	17+	STD	13 oz	105-2078

# AXEO 21

## Kit limitador de recorrido

### AJUSTE:

**0414-0756**

**MODELOS HARLEY-DAVIDSON FLH  
TOURING 1997-2013 (41 MM)  
(SÓLO COMPATIBLE CON 0414-0748)**

**0414-0758**

**MODELOS HARLEY-DAVIDSON FLH  
TOURING 2014-2016 (49 MM)  
(SÓLO COMPATIBLE CON 0414-0746)**

**0414-0760**

**2017-2025 MODELOS HARLEY-DAVIDSON FLH  
TOURING (49 MM)  
(SÓLO COMPATIBLE CON 0414-0747)**

**DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA SU USO CON LLANTAS DELANTERAS DE 21" DEL  
MERCADO DE ACCESORIOS Y EXCLUSIVAMENTE CON EL CARTUCHO LEGEND AXEO  
PERFORMANCE**

**KITS ENUMERADOS ANTERIORMENTE.**

INSTALLATION GUIDE

### Inglés

Visite [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) para obtener la versión traducida de esta guía de instalación en los siguientes idiomas: Francés, alemán, italiano y español. Elija el idioma que prefiera en la parte superior de la página y, a continuación, seleccione el producto que haya adquirido. Las guías de instalación se encuentran en la parte inferior de la página del producto, en Descargas de productos.

### Español

Visite [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) para obtener la versión traducida de esta guía de instalación en los siguientes idiomas: francés, alemán, italiano y español. Elija su idioma de preferencia en la parte superior de la página y luego elija el producto que compró. Las guías de instalación se encuentran en la parte inferior de la página del producto, en la sección Descargas de productos.

### Alemán

Visite [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) para obtener la versión traducida de este manual de instalación en los siguientes idiomas: Español, Francés, Alemán e Italiano. Seleccione en la parte superior de la página el idioma deseado y, a continuación, el producto que ha adquirido. Las instrucciones de instalación se encuentran en la parte inferior de la página del producto, en Descargas de productos.

### Francés

Visite el sitio [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) para obtener la versión traducida de esta guía de instalación en los siguientes idiomas: francés, alemán, italiano y español. Elija su idioma preferido en la parte superior de la página y, a continuación, seleccione el producto que ha adquirido. Las guías de instalación están disponibles en la parte inferior de la ficha del producto en Descargas de productos.

### Italiano

Consulte [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) para obtener la versión traducida de esta guía de instalación en los siguientes idiomas: francés, alemán, italiano y español. Seleccione su idioma preferido en la parte superior de la página y, a continuación, seleccione el producto adquirido. Las guías de instalación se encuentran en el fondo de la página del producto en la sección "Comprar productos".

**Escanee el código QR para  
acceder a las guías de instalación  
del producto y a la garantía en el  
idioma seleccionado.**



# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



## PRIMER PASO: QUITAR Y DESMONTAR LAS HORQUILLAS

**ADVERTENCIA:** Si actualmente hay un sistema de cartucho AXEO instalado, **NO** utilice una llave de impacto para retirar la tapa superior del montante.

- A. Consulte los pasos 1 y 2 de la Guía de instalación de Legend Suspensions AXEO.
- B. Separe la corredera y el montante para retirar la pieza de bloqueo de aceite OEM de la corredera. **FIGURA A**



FIGURA A



## SEGUNDO PASO: INSTALAR LIMITADORES DE RECORRIDO

- A. Limpie los componentes de la horquilla y prepárelos para volver a instalarlos.
- B. Instale el limitador de recorrido en la corredera con la pieza de bloqueo de aceite hacia arriba. **FIGURA B**
- C. Lubrique los nuevos retenes y bujes con una fina capa de grasa o aceite para horquillas y colóquelos en el montante.
- D. Instale el montante en el deslizador y utilice el destornillador para juntas del tamaño correcto para instalar los casquillos y el retén de aceite en el deslizador. **FIGURA C**
- E. Instale el clip de retención del retén de aceite. **FIGURA D**
- F. Repita el proceso para la segunda pata de la horquilla.
- G. Vuelva a la Guía de instalación de Legend Suspensions AXEO y continúe con los pasos 4 a 6 para finalizar el proceso de instalación del cartucho utilizando la tabla de volumen de aceite que se muestra a continuación.



FIGURA B



FIGURA C



FIGURA D

### AXEO 21 - GRÁFICO DE VOLUMEN DE PETRÓLEO

KIT NÚMERO	TAMAÑO DEL TUBO	AÑO AJUSTE	LONGITUD DEL TUBO	ONZAS DE ACEITE POR PATA	LIMITADOR DE RECORRIDO #
0414-0756	41 mm	97-13	ETS	4,5 oz	105-2076
0414-0758	49 mm	14-16	ETS	13 onzas	105-2077
0414-0760	49 mm	17+	ETS	13 onzas	105-2078





INSTALLATION GUIDE

# AXEO 21

## Reisebegrenzer-Kit

### PASSEND:

**0414-0756**

**1997-2013 HARLEY-DAVIDSON FLH  
TOURING MODELLE (41 MM)  
(NUR KOMPATIBEL MIT 0414-0748)**

**0414-0758**

**2014-2016 HARLEY-DAVIDSON FLH  
TOURING MODELLE (49 MM)  
(NUR KOMPATIBEL MIT 0414-0746)**

**0414-0760**

**2017-2025 HARLEY-DAVIDSON FLH TOURING  
MODELLE (49 MM)  
(NUR KOMPATIBEL MIT 0414-0747)**

**SPEZIELL FÜR DIE VERWENDUNG MIT AFTERMARKET 21" VORDERRÄDERN UND  
AUSSCHLIESSLICH MIT LEGEND AXEO PERFORMANCE CARTRIDGE ENTWICKELT  
OBEN AUFGEFÜHRTE KITS.**

### Englisch

Unter [www.legend suspensions.com](http://www.legend suspensions.com) finden Sie die übersetzte Version dieser Installationsanleitung in den folgenden Sprachen: Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch. Bitte wählen Sie oben auf der Seite Ihre bevorzugte Sprache und dann das von Ihnen erworbene Produkt aus. Die Installationsanleitungen finden Sie unten auf der Produktseite unter Produkt-Downloads.

### Spanisch

Besuchen Sie [www.legend suspensions.com](http://www.legend suspensions.com), um die Übersetzung dieses Installationsleitfadens in den folgenden Sprachen zu erhalten: Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache auf der oberen Seite der Seite aus und wählen Sie dann das Produkt, das Sie gekauft haben. Las guías de instalación se encuentran en la parte inferior de la página del producto, en la sección Descargas de productos.

### Deutsch

Besuchen Sie bitte [www.legend suspensions.com](http://www.legend suspensions.com) für die übersetzte Version dieser Installationsanleitung in den folgenden Sprachen: Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch. Wählen Sie bitte oben auf der Seite Ihre bevorzugte Sprache und anschließend das von Ihnen gekaufte Produkt aus. Die Installationsanleitungen finden Sie am unteren Rand der Produktseite unter Produkt-Downloads.

### Französisch

Besuchen Sie die Website [www.legend suspensions.com](http://www.legend suspensions.com), um die Übersetzung dieser Installationsanleitung in den folgenden Sprachen zu erhalten: Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch. Wählen Sie oben auf der Seite Ihre bevorzugte Sprache und dann das von Ihnen erworbene Produkt aus. Die Installationsanleitungen sind im unteren Teil des Produktblattes unter "Produktaufladung" verfügbar.

### Italienisch

Bitte konsultieren Sie [www.legend suspensions.com](http://www.legend suspensions.com) für die übersetzte Version der vorliegenden Installationsanleitung in den folgenden Sprachen: französisch, tedesco, italiano und spagnolo. Bitte wählen Sie die gewünschte Sprache in der Kopfzeile der Seite aus und wählen Sie anschließend das erworbene Produkt aus. Le guide di installazione si trovano in fondo alla pagina di prodotto sotto Scaricamenti di Prodotti.

**Bitte scannen Sie den QR-Code, um auf die Anleitungen zur Produktinstallation und die Garantie in der von Ihnen gewählten Sprache zuzugreifen.**



# INSTALLATIONSANWEISUNGEN



## SCHRITT 1: GABELN AUSBAUEN UND ZERLEGEN

**WARNUNG:** Wenn bereits ein AXEO-Kartuschensystem installiert ist, verwenden Sie **KEINEN** Schlagschrauber, um die obere Kappe von der Stütze zu entfernen.

- A. Beachten Sie die Schritte 1 und 2 der Legend Suspensions AXEO Installationsanleitung.
- B. Trennen Sie Schieber und Stütze, um das OEM-Ölsperstück vom Schieber zu entfernen. **ABBILDUNG A**

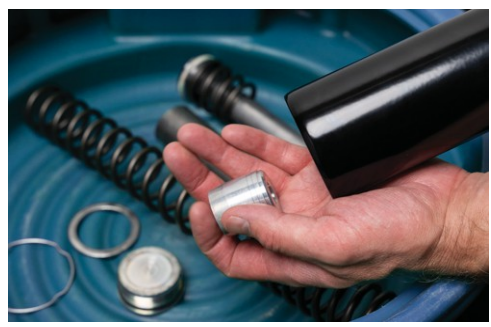


ABBILDUNG A



## SCHRITT ZWEI: EINBAU VON WEGBEGRENZERN

- A. Reinigen Sie die Gabelteile und bereiten Sie sie für den Wiedereinbau vor.
- B. Den Wegbegrenzer mit dem Ölspernteil nach oben in den Schieber einbauen. **ABBILDUNG B**
- C. Schmieren Sie die neuen Dichtungen und Buchsen mit einer dünnen Schicht Fett oder Gabelöl ein und setzen Sie sie auf die Standrohre.
- D. Setzen Sie die Stütze in den Schieber ein und verwenden Sie den Dichtungszieher mit der richtigen Größe, um die Buchsen und den Wellendichtring in den Schieber einzusetzen. **ABBILDUNG C**
- E. Die Halteklammer der Öldichtung anbringen. **ABBILDUNG D**
- F. Wiederholen Sie den Vorgang für das zweite Gabelbein.
- G. Kehren Sie zur Legend Suspensions AXEO Installationsanleitung zurück und fahren Sie mit den Schritten 4 bis 6 fort, um die Installation der Kartusche unter Verwendung der unten stehenden Ölvolumentabelle abzuschließen.



ABBILDUNG B



ABBILDUNG C



ABBILDUNG D

## AXEO 21 - ÖLMENGEN-DIAGRAMM

KIT NUMMER	RÖHR ENGRÖSSE	JAHRES ANPASSUNG	LÄNGE DER RÖHRE	UNZEN ÖL PRO BEIN	WEGBEGR ENZER #
0414-0756	41mm	97-13	STD	4,5 Unzen	105-2076
0414-0758	49mm	14-16	STD	13 Unzen	105-2077
0414-0760	49mm	17+	STD	13 Unzen	105-2078





# AXEO 21

## Kit limiteur de course

### ADAPTATION :

**0414-0756**

**1997-2013 HARLEY-DAVIDSON FLH  
TOURING MODELS (41 MM)  
(COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC 0414-  
0748)**

**0414-0758**

**2014-2016 HARLEY-DAVIDSON FLH  
TOURING MODELS (49 MM)  
(COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC 0414-  
0746)**

**0414-0760**

**2017-2025 HARLEY-DAVIDSON FLH TOURING  
MODELS (49 MM)  
(COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC 0414-  
0747)**

**SPÉCIALEMENT CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC LES ROUES AVANT 21" DU MARCHÉ  
SECONDAIRE ET EXCLUSIVEMENT AVEC LA CARTOUCHE DE PERFORMANCE LEGEND  
AXEO  
ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS.**

INSTALLATION GUIDE

### Anglais

Visitez [www.legend suspensions.com](http://www.legend suspensions.com) pour obtenir la version traduite de ce guide d'installation dans les langues suivantes : Français, Allemand, Italien et Espagnol. Veuillez choisir la langue de votre choix en haut de la page, puis le produit que vous avez acheté. Les guides d'installation se trouvent au bas de la page du produit, sous Téléchargements de produits.

### Espagnol

Visitez [www.legend suspensions.com](http://www.legend suspensions.com) pour obtenir la version traduite de ce guide d'installation dans les langues suivantes : français, allemand, italien et espagnol. Sélectionnez la langue de votre choix dans la partie supérieure de la page et sélectionnez ensuite le produit que vous avez acheté. Les instructions d'installation se trouvent dans la partie inférieure de la page du produit, dans la section Description des produits.

### Allemand

Consultez [www.legend suspensions.com](http://www.legend suspensions.com) pour obtenir la version traduite de ce manuel d'installation dans les langues suivantes : Français, Allemand, Italien et Espagnol. Choisissez votre langue en haut de la page et, ensuite, le produit que vous avez acheté. Les instructions d'installation se trouvent sur la partie inférieure de la page du produit, sous la rubrique Téléchargements de produits.

### Français

Visitez le site [www.legend suspensions.com](http://www.legend suspensions.com) pour la version traduite de ce guide d'installation dans les langues suivantes : français, allemand, italien et espagnol. Veuillez choisir votre langue préférée en haut de la page, puis choisissez le produit que vous avez acheté. Les guides d'installation sont disponibles au bas de la fiche produit sous Téléchargements de produits.

### Italien

Veillez consulter [www.legend suspensions.com](http://www.legend suspensions.com) pour obtenir la version traduite du présent guide d'installation dans les langues suivantes : français, italien et espagnol. Il convient de sélectionner la langue préférée en haut de la page, puis de sélectionner le produit acheté. Les guides d'installation se trouvent en bas de la page du produit sous Scaricamenti di Prodotti.

**Veillez scanner le code QR pour  
accéder aux guides d'installation et  
à la garantie du produit dans la  
langue de votre choix.**



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



## 1. PREMIÈRE ÉTAPE : ENLEVER ET DEMONTER LES FOURCHES

**AVERTISSEMENT :** Si un système de cartouche AXEO est déjà installé, **NE PAS** utiliser de clé à chocs pour retirer le capuchon supérieur du support.

- A. Reportez-vous aux étapes 1 et 2 du guide d'installation Legend Suspensions AXEO.
- B. Séparer la glissière et le montant pour retirer la pièce de blocage d'huile OEM de la glissière. **FIGURE A**



FIGURE A



## 2. DEUXIÈME ÉTAPE : INSTALLER LES LIMITEURS DE COURSE

- A. Nettoyer les composants de la fourche et les préparer au remontage.
- B. Installer le limiteur de course dans le coulisseau avec la pièce de blocage de l'huile orientée vers le haut. **FIGURE B**
- C. Lubrifiez les nouveaux joints et bagues avec une fine couche de graisse ou d'huile de fourche et placez-les sur le chandelier.
- D. Installez le montant dans le coulisseau et utilisez le chasse-joint de taille appropriée pour installer les bagues et le joint d'étanchéité à l'huile dans le coulisseau. **FIGURE C**
- E. Installez le clip de retenue du joint d'huile. **FIGURE D**
- F. Répéter l'opération pour la deuxième jambe de fourchette.
- G. Retournez au guide d'installation Legend Suspensions AXEO et passez aux étapes 4 à 6 pour terminer le processus d'installation de la cartouche en utilisant le tableau de volume d'huile ci-dessous.



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D

### AXEO 21 - GRAPHIQUE DU VOLUME D'HUILE

KIT NUMÉRO	TAILLE DU TUBE	ANNÉE ADAPTATION	LONGUEUR DU TUBE	ONCES D'HUILE PAR JAMBE	LIMITEUR DE COURSE #
0414-0756	41mm	97-13	MST	4.5 oz	105-2076
0414-0758	49mm	14-16	MST	13 oz	105-2077
0414-0760	49mm	17+	MST	13 oz	105-2078





INSTALLATION GUIDE

# AXEO 21

## Kit limitatore di corsa

### ADATTABILITÀ:

**0414-0756**

**1997-2013 MODELLI TOURING HARLEY-DAVIDSON FLH (41 MM)  
(COMPATIBILE SOLO CON 0414-0748)**

**0414-0758**

**2014-2016 MODELLI TOURING HARLEY-DAVIDSON FLH (49 MM)  
(COMPATIBILE SOLO CON 0414-0746)**

**0414-0760**

**2017-2025 MODELLI TOURING HARLEY-DAVIDSON FLH (49 MM)  
(COMPATIBILE SOLO CON 0414-0747)**

**SPECIFICAMENTE PROGETTATO PER L'USO CON RUOTE ANTERIORI AFTERMARKET DA 21" ED ESCLUSIVAMENTE CON LA CARTUCCIA LEGEND AXEO PERFORMANCE KIT ELENCATI SOPRA.**

### Inglese

Visitate [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) per la versione tradotta di questa guida all'installazione nelle seguenti lingue: francese, tedesco, italiano e spagnolo. Scegliere la lingua preferita all'inizio della pagina e poi scegliere il prodotto acquistato. Le guide all'installazione si trovano in fondo alla pagina del prodotto, alla voce Download del prodotto.

### Spagnolo

Visitate il sito [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) per ottenere la versione tradotta di questa guida all'installazione nelle seguenti lingue: francese, alemanno, italiano e spagnolo. Scegliete la lingua che preferite nella parte superiore della pagina e poi scegliete il prodotto che avete acquistato. Le istruzioni per l'installazione si trovano nella parte inferiore della pagina del prodotto, nella sezione Descargas de productos.

### Tedesco

Accedete al sito [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) per la versione tradotta di questa Guida all'installazione nelle seguenti lingue: Französisch, Deutsch, Italienisch e Spanisch. Scegliere la lingua desiderata e, in un secondo momento, il prodotto acquistato da Ihnen. Le istruzioni per l'installazione si trovano all'inizio del sito web del prodotto, tra i download del prodotto.

### Francese

Visitate il sito [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) per la versione tradotta di questa guida all'installazione nelle lingue seguenti: francese, inglese, italiano e spagnolo. Scegliete la vostra lingua preferita in alto nella pagina, poi scegliete il prodotto che avete acquistato. Le guide all'installazione sono disponibili alla base della scheda del prodotto sotto Téléchargements de produits.

### Italiano

Consultare [www.legendsuspensions.com](http://www.legendsuspensions.com) per la versione tradotta della presente guida di installazione nelle seguenti lingue: francese, tedesco, italiano, e spagnolo. Scegliere la lingua preferita in cima alla pagina e in seguito scegliere il prodotto acquistato. Le guide di installazione si trovano in fondo alla pagina di prodotto sotto Scaricamenti di Prodotti.

**Scansionare il codice QR per accedere alle guide all'installazione e alla garanzia del prodotto nella lingua selezionata.**



# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



## FASE UNO: RIMUOVERE E SMONTARE LE FORCELLE

**AVVERTENZA:** se è già installato un sistema a cartuccia AXEO, **NON** utilizzare un avvitatore a impulsi per rimuovere il tappo superiore dal montante.

- A. Fare riferimento alle fasi 1 e 2 della Guida all'installazione di Legend Suspensions AXEO.
- B. Separare il cursore e il montante per rimuovere il pezzo di blocco dell'olio OEM dal cursore. **FIGURA A**



FIGURA A



FIGURA B



FIGURA C



FIGURA D



## FASE DUE: INSTALLARE I LIMITATORI DI CORSA

- A. Pulire i componenti della forcella e prepararli per il rimontaggio.
- B. Installare il limitatore di corsa nel cursore con la parte di blocco dell'olio rivolta verso l'alto. **FIGURA B**
- C. Lubrificare le nuove guarnizioni e bocche con un sottile strato di grasso o di olio per forcelle e posizzarle sul montante.
- D. Installare il montante nel cursore e utilizzare il driver per guarnizioni della misura corretta per installare le bocche e il paraolio nel cursore. **FIGURA C**
- E. Installare la clip di fissaggio del paraolio. **FIGURA D**
- F. Ripetere il procedimento per la seconda gamba della forcella.
- G. Tornare alla Guida all'installazione di Legend Suspensions AXEO e procedere ai punti da 4 a 6 per completare il processo di installazione della cartuccia utilizzando la tabella del volume dell'olio riportata di seguito.

## AXEO 21 - GRAFICO DEL VOLUME DELL'OLIO

KIT NUMERO	DIMENSIONE DEL TUBO	ANNO DESTINATARI	LUNGHEZZA DEL TUBO	GRAMMI DI OLIO PER GAMBA	LIMITATORE DI CORSA #
0414-0756	41 mm	97-13	STD	4,5 oz	105-2076
0414-0758	49 mm	14-16	STD	13 oz	105-2077
0414-0760	49 mm	17+	STD	13 oz	105-2078

